


TEKNİK VERİLER

TEK TAMBURLU SİLİNDİRLER

BW 177 D-5, BW 177 DH-5, BW 177 PDH-5



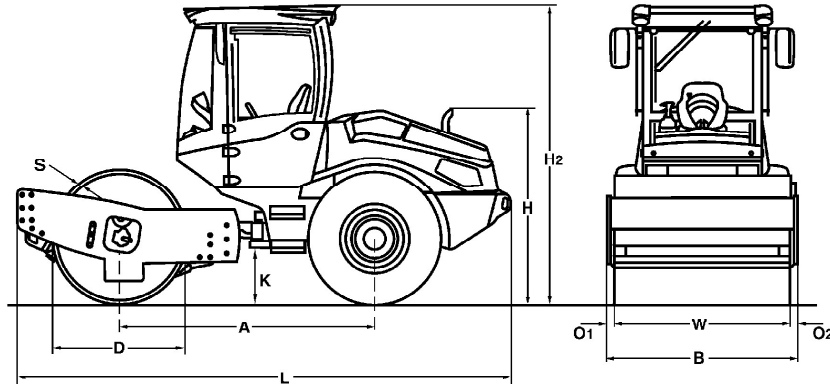

Boyutlar (mm)

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 177 D-5	2350	1820	1230	1750	2800	380	4550	65	65	20	1690
BW 177 DH-5	2350	1820	1230	1750	2800	380	4550	65	65	20	1690
BW 177 PDH-5	2350	1820	1210	1750	2800	380	4550	65	65	15	1690

Nakliye Boyutları (m3)

BW 177 D-5
BW 177 DH-5
BW 177 PDH-5

ROPS'suz:

14,492
14,492
14,492

ROPS ile:

23,187
23,187
23,187

Makine tipi	Sıkıştırma kapasitesi (m3/saat)			
	Kaya dolgu	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 177 D-5	-	210-420	160-320	70-140
BW 177 DH-5	-	210-420	160-320	70-140
BW 177 PDH-5	-	210-420	160-320	95-190

Makine tipi	Sıkıştırma Serim Kalınlığı (m)			
	Kaya dolgu	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 177 D-5	-	0,45	0,35	0,15
BW 177 DH-5	-	0,45	0,35	0,15
BW 177 PDH-5	-	0,45	0,35	0,20

Teknik Veriler

Ağırlıklar

Brüt ağırlık: kg
Çalışma ağırlığı CECE ROPS-kabin ile: kg

Aks yükü, tambur CECE: kg
Aks yükü, tekerlekler CECE: kg
Statik çizgisel yük CECE: kg/cm

Boyutlar

Çalışma genişliği: mm
Dönüş yarıçapı, iç: mm

Sürüş Karakteristikleri

Hız (1) km/h
Hız (2) km/h
Hız (3) km/h
Hız (4) km/h
Maksimum tırmanabilirlik vibrasyonsuz/vibrasyonlu: %

Tahrik

Motor üreticisi:
Tip:
Emisyon sınıfı:
Egzoz gazı arıtma:
Soğutma:
Silindir sayısı:
Performans ISO 3046: kW
Performans SAE J 1995: hp
Devir: dakika-1
Yakıt: Dizele
Elektrik ekipmanları: V
Tahrik sistemi:
Tambur tahrikli:

BOMAG BW 177 D-5

7.800
6.600

4.000
2.650
23,7

1.690
2.975

0-4,5
0-5,5
0-7,5
0-10,5
49/46

Kubota
V3307 CR-T
Stage V / TIER4f
DOC+DPF
Sıvı
4
55,4
75,0
2.400
Dizel
12
Hidrostatik
Standart

BOMAG BW 177 DH-5

8.200
6.700

2.600
4.300
24,0

1.690
2.975

0-10
61/58

Kubota
V3307 CR-T
Stage V / TIER4f
DOC+DPF
Sıvı
4
55,4
75,0
2.400
Dizel
12
Hidrostatik
Standart

BOMAG BW 177 PDH-5

7.600
6.950

4.050
2.650

1.690
2.975

0-10
61/58

Kubota
V3307 CR-T
Stage V / TIER4f
DOC+DPF
Sıvı
4
55,4
75,0
2.400
Dizel
12
Hidrostatik
Standart

Tamburlar ve Lastikler

Lastik boyutu:

14.9-24/8PR

14.9-24/8PR

14.9-24/8PR

Frenler

Servis freni:
Park freni:

Hidrostatik
Hidromekanik

Hidrostatik
Hidromekanik

Hidrostatik
Hidromekanik

Direksiyon

Direksiyon sistemi:
Direksiyon yöntemi:
Direksiyon / salınım açısı +/- derece

Salınım/Belden Kıırma
Hidrostatik
35/12

Salınım/Belden Kıırma
Hidrostatik
35/12

Salınım/Belden Kıırma
Hidrostatik
35/12

Vibrasyon Sistemi

Tahrik sistemi:
Frekans (1): Hz
Frekans (2) : Hz
Genlik: mm
Santrifüj kuvveti: kN
Santrifüj kuvveti: t

Hidrostatik
29
32
1,90/0,80
112/74
11,4/7,5

Hidrostatik
29
32
1,90/0,80
112/74
11,4/7,5

Hidrostatik
29
32
1,75/0,88
112/74
11,4/7,5

Kapasiteler

Yakıt:

l 110,0

110,0

110,0

Teknik değışiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değışiklik gösterebilir.

Standart Donanım

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Hareket tahriki için çift pompa sistemi (DH/PDH)
- ☒ Kendinden kilitlemeli diferansiyel
- ☒ Çift yaylı akümülatörlü frenler ile arka aks
- ☒ Hidrostatik yürüyüş ve vibrasyon
- ☒ Hidrostatik belden kırma
- ☒ Belden kırma (seyahat) kilidi
- ☒ Uyarı, bilgi ve işlem ekranları
- ☒ Seyir ve vibrasyon için tek kol kontrolü
- ☒ Acil DURDURMA
- ☒ Uyarı kornası
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ 2 Temaslı sıyrıcı Plastik (D/DH)
- ☒ 2 Sıyrıcı (PDH)
- ☒ Traktör lastikleri (PDH)

Opsiyonel Donanım

- ☐ *Emniyet kemerli ROPS kabin
- ☐ Emniyet kemerli ROPS/FOPS
- ☐ Traktör lastikleri (D/DH)
- ☐ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☐ Döner fener
- ☐ Arka görüş kamerası
- ☐ Klima
- ☐ Ayarlanabilir direksiyon sütunu
- ☐ Kayar pencere
- ☐ Radyo (Bluetooth)
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TERRAMETRE
- ☐ TERRAMETRE için yazıcı
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Özel boyama
- ☐ Geniş bant sesli geri vites alarmı
- ☐ Keçi ayağı kabuk kiti (D/DH)
- ☐ Dozer bıçağı (DH/PDH)
- ☐ Çevre dostu hidrolik yağ
- ☐ Üçüncü taraf tedarikçiler için ölçüm ve makine arayüzü
- ☐ LED çalışma ışıkları (Kabin)

*CE uygunluğu ile standart teslimat
(Avrupa Birliği içinde geçerlidir)



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis